

## クリホーグの油脂分解試験


### 【方法】

2つの試験管に水道水 50ml とごま油を 5ml 各入れ、一方にクリホーグ 0.5g を入れ、2つの試験管を 10 秒程激しく振り、静置させた。

振る前



振った後（左：水道水は、分離したまま。右：クリホーグは乳化が観察された。）

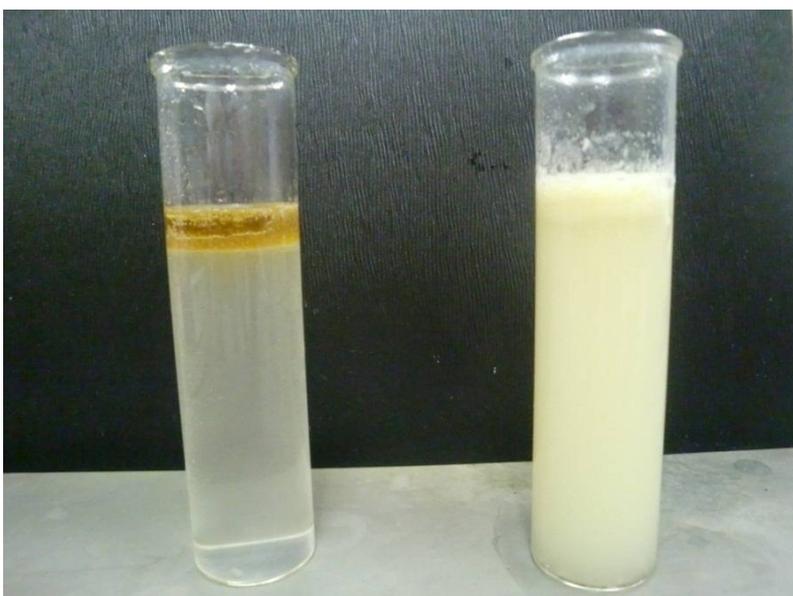

### 【結果】

クリホーグは、油を乳化し、分解した。